



FLUIDTACK
/// SOLUCIONES, C.A.



Fluidtack soluciones, C.A. Es un aliado estratégico que provee soluciones oportunas, acertadas e inmejorables para solventar las necesidades y exigencias de nuestros clientes. Como proveedor de soluciones en las áreas de suministro, servicio y consultoría de los diversos sectores industriales, contamos con el respaldo de las marcas más reconocidas del mercado, desarrollándonos como una fuente de consulta con capacidad de respuestas a gran variedad de requerimientos.



Misión

Promover el acercamiento con los clientes y brindar soluciones eficientes a través de una amplia gama de productos y servicio personalizado.



Visión

Consolidar nuestro portafolio de productos para lograr posicionamiento en el mercado que nos permita ser referentes en la industria Venezolana.



Propósito

Brindar confianza renovada a la industria con soluciones flexibles y efectivas.

Conectores Roscados



Recto Macho

OD 4mm M5
OD 4mm R 1/8", R 1/4"
OD 6mm M5
OD 6mm R 1/8", R 1/4", R 3/8",
R 1/2"
OD 8mm R 1/8", R 1/4", R 3/8",
R 1/2"
OD 10mm R 1/8", 1/4", R 3/8",
R 1/2"
OD 12mm R 1/4", R 3/8", R 1/2"



Conexion Recto
Hembra

OD 6mm R 1/8", R 1/4"
OD 8mm R 1/8", R 1/4"



Codo Giratorio

OD 4mm M5
OD 4mm R 1/8", R 1/4"
OD 6mm M5
OD 6mm R 1/8", R 1/4", R 3/8"
OD 8mm R 1/8", R 1/4", R 3/8"
OD 10mm R 1/8", 1/4", R 3/8", R 1/2"
OD 12mm R 1/4", R 1/2"

Fluido de trabajo: Aire comprimido
Presión de trabajo máxima: 150 [PSI]
Presión de trabajo negativa: -29.5 [in Hg]
Temperatura de trabajo: [0 - 60] °C

Uniones



Pasamuro

OD 6mm
OD 8mm
OD 10mm



Unión Recta

OD 1/4", 3/8", 1/2"
OD 4mm, 6mm, 8mm,
10mm, 12mm



Reducción

OD 6mm/4mm, 8mm/6mm,
10mm/8mm, 12mm/10mm



Unión Tipo L

OD 4mm
OD 6mm
OD 8mm
OD 10mm
OD 12mm



Unión Tipo T

OD 4mm
OD 6mm
OD 8mm
OD 10mm
OD 12mm



Unión tipo Y

OD 6mm
OD 8mm
OD 10mm
OD 12mm



Tapón

OD 6mm
OD 8mm
OD 10mm

Fluido de trabajo: Aire comprimido
Presión de trabajo máxima: 150 [PSI]
Presión de trabajo negativa: -29.5 [in Hg]
Temperatura de trabajo: [0 - 60] °C

Accesorios de Conexiones



OD 8mm

Regulador de Caudal Lineal



Regulador de Caudal

OD 4mm M5
OD 4mm R 1/8"
OD 6mm R 1/8", R 1/4"
OD 8mm R 1/8", R 1/4", 3/8"
OD 10mm R 1/8", R 1/4"




Silenciador Metálico

R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"

Fluido de trabajo: Aire comprimido
Presión de trabajo máxima: 150 [PSI]
Presión de trabajo negativa: -29.5 [in Hg]
Temperatura de trabajo: [0 - 60] °C

Fluido de trabajo: Aire comprimido
Presión de trabajo: 150 [PSI]
Temperatura de trabajo: [0 - 60] °C

Mangueras



200m OD 4mm ID 2,5mm
200m OD 6mm ID 4mm
100m OD 8mm ID 5,5mm
100m OD 10mm ID 6,5mm
100m OD 12mm ID 8mm

Poliuretano en carrete



100m OD 6mm ID 3mm
100m OD 8mm ID 5mm
100m OD 10mm ID 7mm

Nylon PA6

Fluido de trabajo: Aire comprimido
Presión de trabajo: 150 [PSI]
Temperatura de trabajo: [0 - 60] °C

Fluido de trabajo: Aire comprimido, agua, vapor y algunos fluidos corrosivos
Presión de trabajo: 290 [PSI]
Temperatura de trabajo: [-10 - 80] °C

Unidades de Mantenimiento



G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"

Filtro/Regulador-Lubricador con drenaje semiautomático, manómetro y soporte de pared

Presión de trabajo: 230 [PSI]
Temperatura de trabajo: 0 - 60 [°C]
Material del cuerpo: Aleación de zinc
Material del vaso: Aluminio y Policarbonato
Material de los sellos: Nitrilo



Regulador Miniatura con Manómetro y soporte Pared

Presión de trabajo: 150 [PSI]
Temperatura de trabajo: [0 - 60] °C
Material del cuerpo: Aleación de Zinc
Material de los sellos: NBR
Rango de presión: 4 - 100 [PSI]
Rango de scfm: 17 ≤100

Válvulas Direccionales



5/2 CV 0,78 G1/8"
5/2 CV 0,89 G1/4"
5/2 CV 1,40 G1/4"

Solenoid – Resorte
Sin Coil



5/2 CV 0,89 G1/4"

Solenoid – Solenoid
Sin Coil



Presión de trabajo:
150 [PSI]
Temperatura máxima:
[50] °C

Manifold

Fluido de trabajo: Aire comprimido

Piloto: Interno

Lubricación: No necesita

Presión de operación: 20 - 175 [PSI]

Temperatura de trabajo: -20 a 70 [°C]

Material del cuerpo: Aleación de aluminio



24 VDC
110 VAC
220 VAC

Coil



2V/2P N.C. NPT 1/4"
2V/2P N.C. NPT 1/2"

**Válvula Solenoid de
Accion Directa**

Frecuencia: 60 Hz


Material del cuerpo: Nylon PA6

Presión de trabajo: 100 [PSI]
Temperatura de trabajo: [-5 - 80] °C



Accesorios Neumáticos

Adquiera productos de calidad
a excelentes precios.

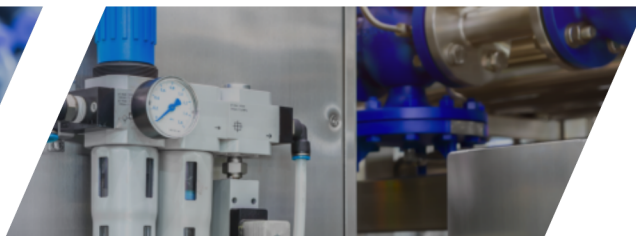

**Somos distribuidores exclusivos
de la marca Cybermatics**

Contactos

WS: 0412-2512600

Central: 0212-2617450

Correo: info@fluidtack.com

Síguenos en Redes Sociales

Fluidtack Fluidtack Fluidtack Fluidtack Soluciones C.A.



Dirección

Av. San Juan Bosco. Edificio Centro Altamira.
Piso 3 - Oficina 33
Urbanización La Castellana. Chacao. Caracas 1060
Venezuela



CYBERMATICS S.A. DE CV